

INSTALLATION MANUAL كتيب التعليمات

SOLAR LED WALL LIGHT LUMINAIRE



6W-800LM

6W-850LM



REACH



يرجى قراءة واتباع جميع التعليمات للتشغيل
احفظ هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل

Please read and follow all instructions to operate.
Save this manual for future reference.



Specification

Power	6W
Lumen	800LM
LEDs	SMD2835*35PCS
Solar Panel	2.8W, DC5.5V, Mono with tempered glass
Battery Pack	18650/3000mAh/3.7V/11.1Wh, replaceable
Beam Angle	140°*70° polarized design
PIR Sensor Range	Detection Angle: 120°; Detection Distance: ≤6M
Charging Time	8-10 hours strong sunshine to fully charge
Lighting Time	Mode A: 4 nights+ Mode B: 2 nights+
IP Class	IP65 waterproof & dustproof
Housing Material	ABS+PC housing, Anti-UV, V0 material for fire-proof
Housing Color	Black
CCT	2800~6500K optional
Lamp Dimension	230*97*42.7mm
Installation Height	Less than 4mtrs
Working Temperature	-20°C- 60°C
Storage Temperature	0°C- 45°C
Warranty	2 years (battery 1 year warranty)

المواصفات

القدرة	6W
اللومن	800LM
شريحة الإضاءة	SMD2835*35PCS
لوحة الطاقة الشمسية	2.8W, DC5.5V, Mono with tempered glass
البطارية	18650/3000mAh/3.7V/11.1Wh, replaceable
زاوية الإضاءة	140°*70° polarized design
مدى مستشعر الأشعة	Detection Angle: 120°; Detection Distance: ≤6M
وقت الشحن	8-10 hours strong sunshine to fully charge
وقت الإضاءة	Mode A: 4 nights+ Mode B: 2 nights+
درجة الحماية	IP65 waterproof & dustproof
خامة المنتج	ABS+PC housing, Anti-UV, V0 material for fire-proof
اللون الخارجي	Black
لون الضوء	2800~6500K optional
الأبعاد	230*97*42.7mm
ارتفاع التركيب	Less than 4mtrs
درجة حرارة التشغيل	-20°C- 60°C
درجة حرارة التخزين	0°C- 45°C
الضمان	2 years (battery 1 year warranty)

Features



تعمل بالطاقة الشمسية
Solar Powered



تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي
Light on/off Automatically



يعمل بشكل آمن
Safe



بطارية قابلة للشحن
Battery Replaceable



وظائف متعددة
Multi Functional

المميزات



بدون استهلاك كهرباء
Zero Electricity Cost



مستشعر أشعة تحت الحمراء
PIR Inductive



درجة حماية IP65
IP65 Waterproof



بدون أسلاك
Cordless



طويلة الأمد
Long Lasting



وضعان اختياريان للعمل

Two Optional Working Modes

Please press the button on the back of the lamp to turn on the lamp and select working mode.


- * Press the button 1st time, the lamp turns on and enter Mode A.
- * Press the button 2nd time, lamp flickers once and turns to Mode B.
- * Press the button 3rd time, lamp turns off.

يرجى الضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من المصباح لتشغيل المصباح وتحديد وضع العمل
اضغط على الزر للمرة الأولى ، يضيء المصباح ويدخل الوضع أ
اضغط على الزر للمرة الثانية ، يومض المصباح مرة واحدة ويتحول إلى الوضع ب
اضغط على الزر للمرة الثالثة ، ينطفئ المصباح

Mode A: Sensor Mode

When battery power is more than 30%:


Lamp automatically lights up at night and turns to 100% brightness when motion is detected in the range ≤6mtrs, then dim to 5% brightness after 20 seconds of no motion.



عندما يكون شحن البطارية أكثر من 30%:
يضيء المصباح تلقائياً في الليل ويتحول إلى سطوع 100% عند اكتشاف الحركة في نطاق أقل من 6 أمتار
ثم يخفت إلى 5% سطوع بعد 20 ثانية من عدم الحركة

When battery power is less than 30%:

Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range ≤6mtrs and then turn off after 20 seconds of no motion.




عندما يكون شحن البطارية أقل من 30%:
يضيء المصباح تلقائياً في الليل ويتحول إلى سطوع 100% عند اكتشاف الحركة في نطاق أقل من 6 أمتار
ثم يطفئ بعد 20 ثانية من عدم الحركة

Mode B: Keep Lighting Mode

Lamp automatically lights up at night and keeps 50% brightness, after 5 hours or when battery power is less than 30%, lamp turns to energy saving mode: Lamp automatically turns to 100% brightness when motion is detected in the range ≤6mtrs, then turns off after 20 seconds of no motion.

يضيء المصباح تلقائياً في الليل ويحافظ على سطوعه بنسبة 50% ، بعد 5 ساعات أو عندما تكون طاقة البطارية أقل من 30% ، يتحول المصباح إلى وضع توفير الطاقة: يتحول المصباح تلقائياً إلى 100% سطوع عند اكتشاف الحركة في نطاق أقل من 6 أمتار، ثم ينطفئ بعد 20 ثانية من عدم الحركة




Package Content

كتيب التعليمات 1PC*User Manual	عدد ٢ برغي 2PCS*Screws	وحدة الإضاءة 1PC*Lamp

محتويات الصندوق

Installation

تعليمات التركيب

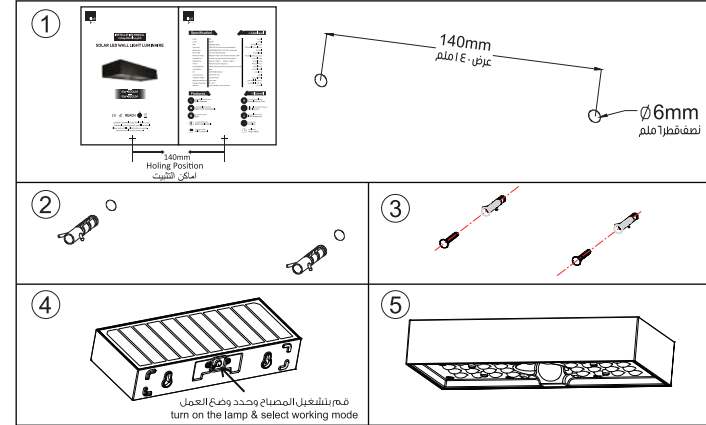

- Please use the holing position on the User Manual to mark holes position and drill 2 holes (φ6mm, depth 50mm) with a spacing of 140mm.
- Fix the expansion plugs in the holes.
- Fix the screws into the expansion plugs, allow the screws to protrude slightly around 4mm.
- Turn on the lamp and set desired working mode.
- Hang the lamp on the screws to secure it to the wall.

Notice

ملحوظات

- This is a solar powered lamp, please install it in a location where can get efficient sunlight.
- Please note the lighting time depends on sunshine duration & work mode.
- Built-in intelligent IC is with over-charge and over-discharge protection, safe and durable.
- When the lamp is turned off, it still can get solar charging at day time.
- The lamp is equipped with an internal battery pack, which is replaceable.
If any need, please contact the seller for support.
- Non-professionals please do not disassemble the lamp.
- Please do not dispose the battery with household garbage to avoid explosion.

- هذا مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، يرجى تثبيته في مكان يمكن فيه الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس
- يرجى ملاحظة أن وقت الإضاءة يعتمد على مدة سطوع الشمس والطقس
- يتم توفير المحول الذكي المدمج مع الحماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد والجهد الزائد
- عند إيقاف تشغيل المصباح ، لا يزال بإمكانه الشحن بالطاقة الشمسية في وقت النهار
- إذا تم إخراج البطارية وإعادة تركيبها أو استبدالها بأخرى جديدة، فيرجى توجيه اللوحة الشمسية لأشعة الشمس أو ضوء قوي لتنشيط المصباح
- يرجى عدم فك أو العبث بالجهاز من غير المتخصصين
- الرجاء عدم التخلص من البطارية بالقمامة المنزلية لتجنب الانفجار